


AV 25s



Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.260
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.754
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.525
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.313

p max = 10.0 bar

Colours / Couleurs / Farbe / Colores


[B] Standard
[T] + 10%
[S] + 20%

For further details see page 86 / Pour plus d'informations consultez la page 86 / Sie können für eventuelle Rückfragen auf Seite 87 konsultieren / Para otras informaciones ver la pagina 87.

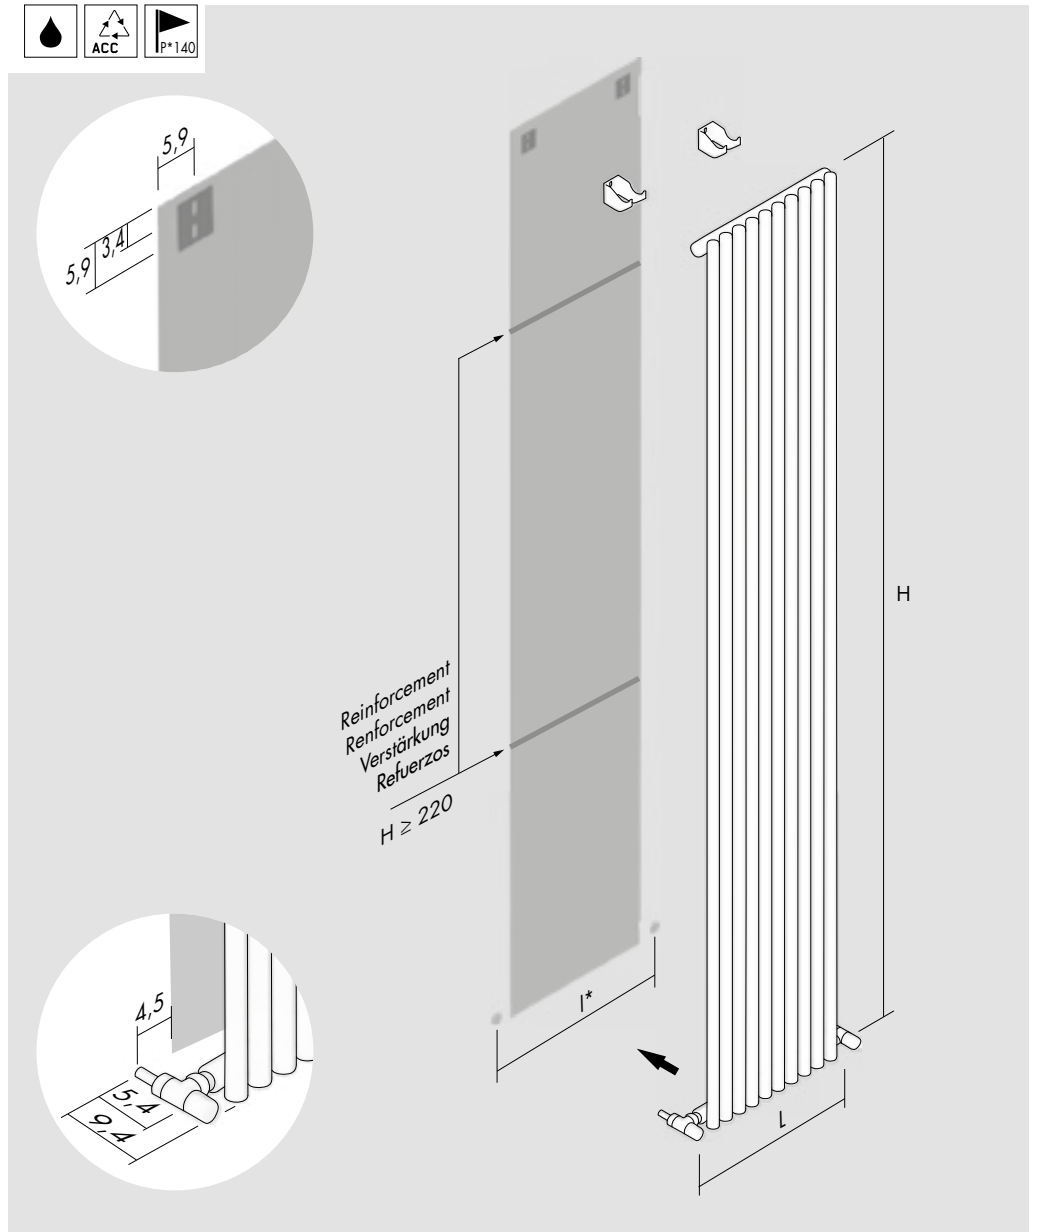


Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

[X]




[XM_]




Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial


[B]



[E]




[S] ⚠ (P* 242)




[D] ⚠ (P* 242)




[PS] ⚠ (P* 242)




[PD] ⚠ (P* 242)




[5] ⚠ (P* 242)



[5_] ⚠ (P* 242)



[P5_] ⚠ (P* 242)



Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones






AV 25s [B]

UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20°

No. el.	L	H	I*	40	50	60	70	80	100	120	140	150	160	170	180	200	210	220	240
6	22.4	31.4		131	159	187	215	242	296	350	404	419	431	456	481	530	554	579	628
7	26.0	35.0		153	186	218	251	282	346	409	472	489	503	532	561	618	647	676	733
8	29.6	38.6		175	212	250	286	322	395	467	539	558	575	608	641	706	739	772	838
9	33.2	42.2		197	239	281	322	363	445	526	607	628	647	684	721	795	832	869	942
10	36.8	45.8		219	265	312	358	403	494	584	674	698	719	760	801	883	924	965	1047
11	40.4	49.4		241	292	343	394	443	543	642	741	768	791	836	881	971	1016	1062	1152
12	44.0	53.0		263	318	374	430	484	593	701	809	838	863	912	961	1060	1109	1158	1256
13	47.6	56.6		285	345	406	465	524	642	759	876	907	935	988	1041	1148	1201	1255	1361
14	51.2	60.2		307	371	437	501	564	692	818	944	977	1007	1064	1121	1236	1294	1351	1466
15	54.8	63.8		329	398	468	537	605	741	876	1011	1047	1079	1140	1202	1325	1386	1448	1571
16	58.4	67.4		350	424	499	573	645	790	934	1078	1117	1150	1216	1282	1413	1478	1544	1675
17	62.0	71.0		372	451	530	609	685	840	993	1146	1187	1222	1292	1362	1501	1571	1641	1780
18	65.6	74.6		394	477	562	644	725	889	1051	1213	1256	1294	1368	1442	1589	1663	1737	1885
19	69.2	78.2		416	504	593	680	766	939	1110	1281	1326	1366	1444	1522	1678	1756	1834	1989
20	72.8	81.8		438	530	624	716	806	988	1168	1348	1396	1438	1520	1602	1766	1848	1930	2094
21	76.4	85.4		460	557	655	752	846	1037	1226	1415	1466	1510	1596	1682	1854	1940	2027	2199
22	80.0	89.0		482	583	686	788	887	1087	1285	1483	1536	1582	1672	1762	1943	2033	2123	2303
23	83.6	92.6		504	610	718	823	927	1136	1343	1550	1605	1654	1748	1842	2031			
24	87.2	96.2		526	636	749	859	967	1186	1402	1618	1675	1726	1824	1922	2119			
25	90.8	99.8		548	663	780	895	1008	1235	1460	1685	1745	1798	1900	2003	2208			
26	94.4	103.4		569	689	811	931	1048	1284	1518	1752	1815	1869	1976	2083	2296			
27	98.0	107.0		591	716	842	967	1088	1334	1577	1820	1885	1941	2052	2163	2384			
28	101.6	110.6		613	742	874	1002	1128											
29	105.2	114.2		635	769	905	1038	1169											
30	108.8	117.8		657	795	936	1074	1209											
31	112.4	121.4		679	822	967	1110												
32	116.0	125.0		701	848	998	1146	1290											
33	119.6	128.6		723	875	1030	1181	1330											
34	123.2	132.2		745	901	1061	1217	1370											
35	126.8	135.8		767	928	1092	1253	1411											
36	130.4	139.4		788	954	1123	1289	1451											
37	134.0	143.0		810	981	1154	1325	1491											
38	137.6	146.6		832	1007	1186	1360	1531											
39	141.2	150.2		854	1034	1217	1396	1572											
40	144.8	153.8		876	1060	1248	1432	1612											
I*				36 cm	46 cm	56 cm	66 cm	76 cm	96 cm	116 cm	136 cm	146 cm	156 cm	166 cm	176 cm	196 cm	206 cm	216 cm	236 cm
Lt*				0.217	0.257	0.296	0.336	0.376	0.455	0.535	0.614	0.654	0.694	0.733	0.773	0.853	0.892	0.932	1.012


For other dimensions than those indicated, ask for feasibility and quotation.
 Pour les dimensions différentes par rapport à celles ci, demander la disponibilité et le prix.
 Für Größen, die anders sind als die angegebene, bitte Durchführbarkeit und Preis nachfragen.
 Para medidas diferentes a las indicadas, consultar con fabrica disponibilidad y precio

Optional

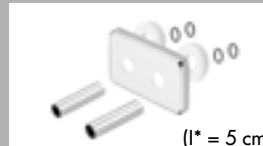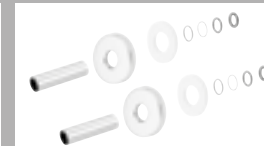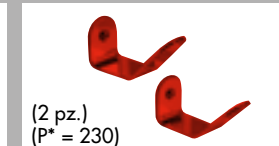 (P* = 234) Angled Valve Vanne équerre Eckausführung Ventil Válvula a escuadra [BIAN] E12SQB [CROM] E12SQR	 (P* = 236) Thermostatic head Tête thermostatique Thermostatkopf Cabezal termostático [BIAN] TTB [CROM] TTR	 (I* = 5 cm) Sleeving kit Kit couvre tuyau Rosetten Kit cubre tubo [BIAN] C5B [CROM] C5R	 Ø ≤ 16 mm [BIAN] CTB [CROM] CTR 16 mm < Ø < 24 mm [BIAN] CWB [CROM] CWR	 (2 pz.) (P* = 230) Towel hooks Paire de patère Crochet das Bugel Percha [CROM] BA25R [COLOUR] BA25C [GOLD] BA25G
---	---	--	--	--

I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

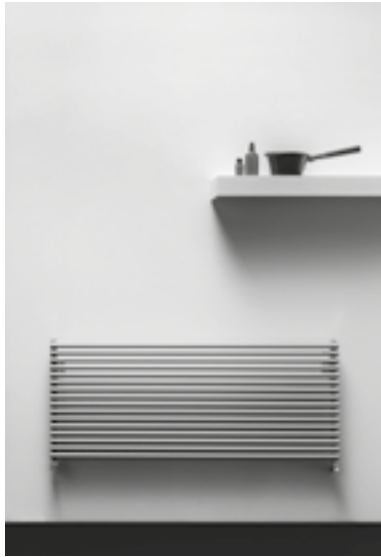

Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.249
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.762
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.536
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.327

p max = 10.0 bar

Colours / Couleurs / Farbe / Colores


[B] Standard
[T] + 10%
[S] + 20%

For further details see page 86 / Pour plus d'informations consultez la page 86 / Sie können für eventuelle Rückfragen auf Seite 87 konsultieren / Para otras informaciones ver la pagina 87.

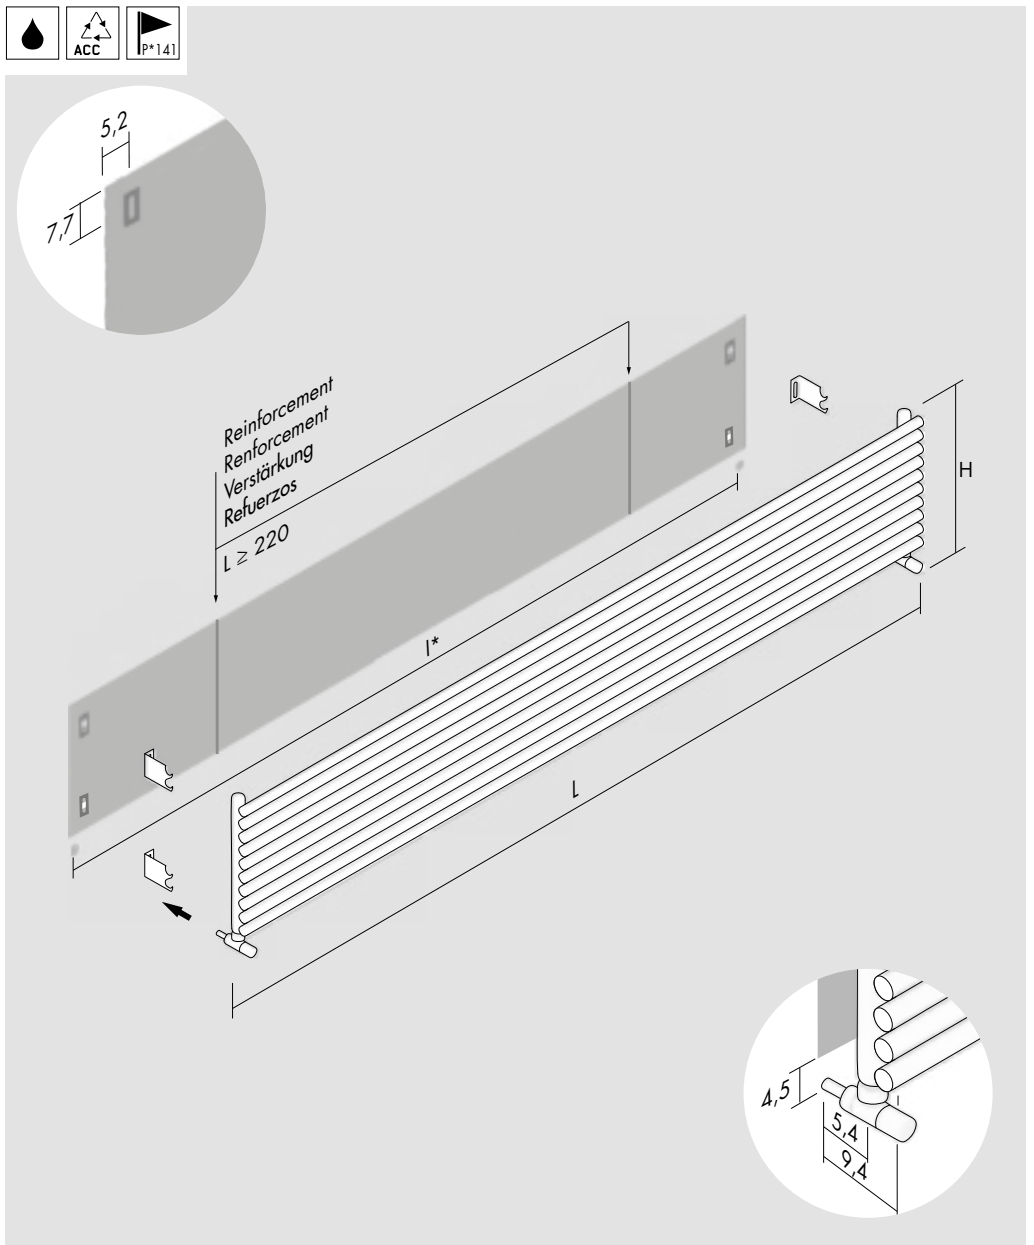


Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

[X]




[XM_]




Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial


[C_]




[E_]




[G_]




[M_]




[C5_]



[G5_]



[M5_]



Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

P* = page / page / Seite / página






AO 25s [B]

UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20°

No. el.	L		I*	40	50	60	70	80	100	120	140	150	160	170	180	200	210	220	240
	H	L																	
6	22.4	31.4		120	150	180	210	240	299	359	419	449	479	509	539	599	629	659	719
7	26.0	35.0		140	175	210	245	279	349	419	489	524	559	594	629	699	734	768	838
8	29.6	38.6		160	200	240	279	319	399	479	559	599	639	679	719	798	838	878	958
9	33.2	42.2		180	225	269	314	359	449	539	629	674	719	763	808	898	943	988	1078
10	36.8	45.8		200	250	299	349	399	499	599	699	749	798	848	898	998	1048	1098	1198
11	40.4	49.4		220	274	329	384	439	549	659	768	823	878	933	988	1098	1153	1208	1317
12	44.0	53.0		240	299	359	419	479	599	719	838	898	958	1018	1078	1198	1257	1317	1437
13	47.6	56.6		259	324	389	454	519	649	778	908	973	1038	1103	1168	1297	1362	1427	1557
14	51.2	60.2		279	349	419	489	559	699	838	978	1048	1118	1188	1257	1397	1467	1537	1677
15	54.8	63.8		299	374	449	524	599	749	898	1048	1123	1198	1272	1347	1497	1572	1647	1796
16	58.4	67.4		319	399	479	559	639	798	958	1118	1198	1277	1357	1437	1597	1677	1756	1916
17	62.0	71.0		339	424	509	594	679	848	1018	1188	1272	1357	1442	1527	1697	1781	1866	2036
18	65.6	74.6		359	449	539	629	718	898	1078	1257	1347	1437	1527	1616	1796	1886	1976	2155
19	69.2	78.2		378	473	567	662	756	946	1135	1324	1418	1513	1607	1702	1891	1986	2080	2269
20	72.8	81.8		397	497	596	695	794	993	1192	1390	1490	1589	1688	1787	1986	2085	2185	2383
21	76.4	85.4		416	520	624	728	832	1041	1249	1457	1561	1665	1769	1873	2081	2185	2289	2497
22	80.0	89.0		435	544	653	762	870	1088	1306	1523	1632	1741	1850	1958	2176	2285	2394	2611
23	83.6	92.6		454	568	681	795	908	1136	1363	1590	1703	1817	1930	2044	2271			
24	87.2	96.2		473	592	710	828	946	1183	1420	1656	1775	1893	2011	2129	2366			
25	90.8	99.8		492	615	738	861	984	1231	1477	1723	1846	1969	2092	2215	2461			
26	94.4	103.4		511	639	767	895	1022	1278	1534	1789	1917	2045	2173	2300	2556			
27	98.0	107.0		530	662	794	927	1059	1324	1589	1853	1986	2118	2250	2383	2648			
28	101.6	110.6		548	685	822	959	1096											
29	105.2	114.2		566	708	849	991	1132											
30	108.8	117.8		584	731	877	1023	1169											
31	112.4	121.4		603	753	904	1055	1205											
32	116.0	125.0		621	776	932	1087	1242											
33	119.6	128.6		639	799	959	1119	1279											
34	123.2	132.2		658	822	986	1151	1315											
35	126.8	135.8		676	845	1014	1182	1351											
36	130.4	139.4		694	867	1041	1214	1388											
37	134.0	143.0		712	890	1068	1246	1424											
38	137.6	146.6		730	913	1095	1278	1460											
39	141.2	150.2		748	935	1122	1309	1496											
40	144.8	153.8		766	958	1149	1341	1532											
I*		36 cm	46 cm	56 cm	66 cm	76 cm	96 cm	116 cm	136 cm	146 cm	156 cm	166 cm	176 cm	196 cm	206 cm	216 cm	236 cm		
Lt*		0.217	0.257	0.296	0.336	0.376	0.455	0.535	0.614	0.654	0.694	0.733	0.773	0.853	0.892	0.932	1.012		

For other dimensions than those indicated, ask for feasibility and quotation.
 Pour les dimensions différentes par rapport à celles ci, demander la disponibilité et le prix.
 Für Größen, die anders sind als die angegebenen, bitte Durchführbarkeit und Preis nachfragen.
 Para medidas diferentes a las indicadas, consultar con fabrica disponibilidad y precio

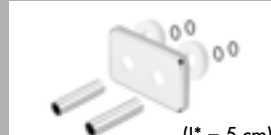Optional

 <p>(P* = 234)</p> <p>Angled Valve Vanne équerre Eckausführung Ventil Válvula a escuadra</p> <p>[BIAN] E12SQB [CROM] E12SQR</p>	 <p>(P* = 236)</p> <p>Thermostatic head Tête thermostatique Thermostatkopf Cabezal termostático</p> <p>[BIAN] TTB [CROM] TTR</p>	 <p>(I* = 5 cm)</p> <p>Sleeving kit Kit couvre tuyau Rosetten Kit cubre tubo</p> <p>[BIAN] C5B [CROM] C5R</p>	 <p>Ø ≤ 16 mm [BIAN] CTB [CROM] CTR</p> <p>16 mm < Ø < 24 mm [BIAN] CWB [CROM] CWR</p>	 <p>(2 pz.) (P* = 230)</p> <p>Towel hooks Paire de patère Crochet das Bugel Percha</p> <p>[CROM] BA25R [COLOUR] BA25C [GOLD] BA25G</p>
---	---	--	--	--

I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

AV 25d



Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.265
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.750
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.518
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.307

p max = 10.0 bar

Colours / Couleurs / Farbe / Colores



[B] Standard
[T] + 10%
[S] + 20%

For further details see page 86 / Pour plus d'informations consultez la page 86 / Sie können für eventuelle Rückfragen auf Seite 87 konsultieren / Para otras informaciones ver la pagina 87.

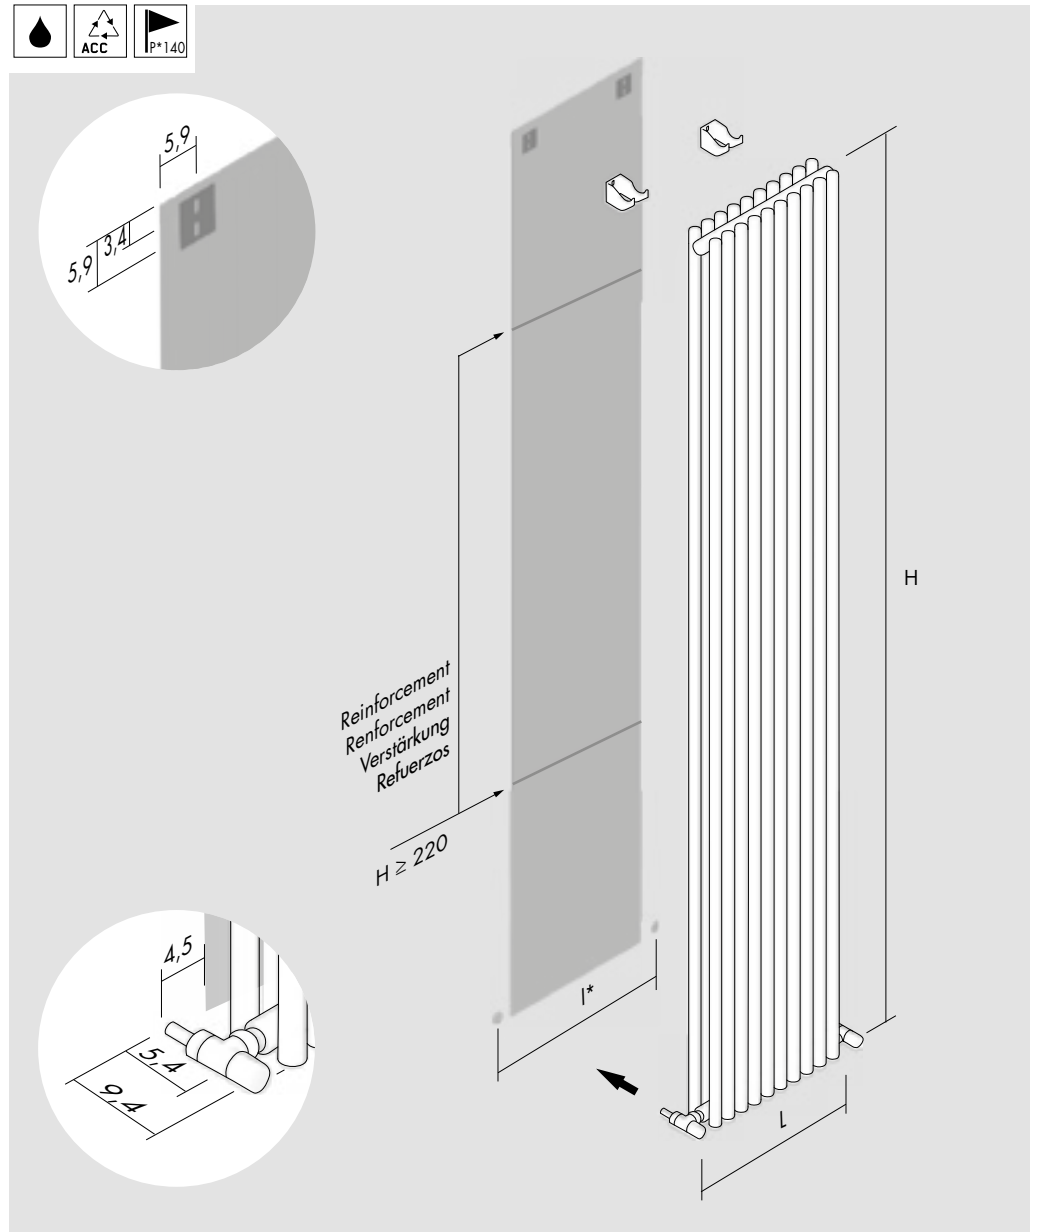

Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

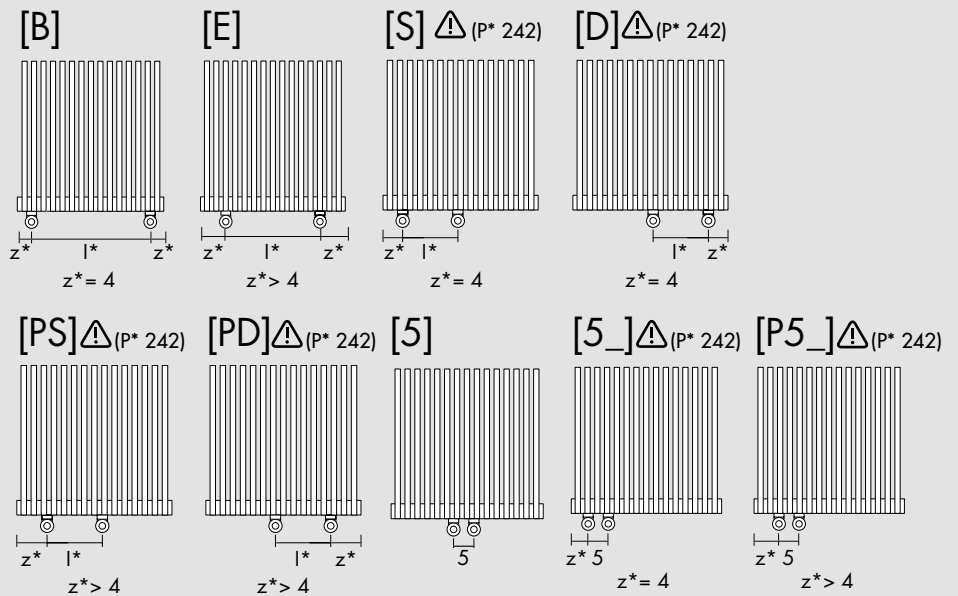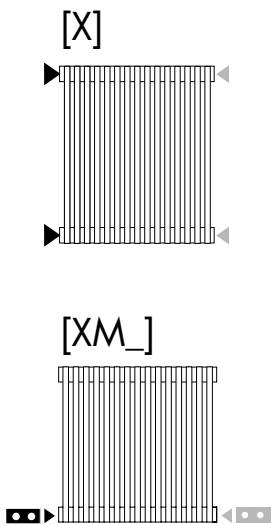

I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

AV 25d [B]

UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20°

No. el.	L	H	I*	40	50	60	70	80	100	120	140	150	160	170	180	200	210	220	240
6	22.4	31.4		202	250	292	332	372	449	524	597	633	668	703	755	806	839	872	938
7	26.0	35.0		235	291	340	388	434	524	612	697	739	779	820	881	940	979	1018	1095
8	29.6	38.6		269	333	389	443	496	599	699	796	844	890	938	1006	1074	1119	1163	1251
9	33.2	42.2		302	374	437	499	558	674	787	896	950	1002	1055	1132	1209	1259	1309	1408
10	36.8	45.8		336	416	486	554	620	749	874	995	1055	1113	1172	1258	1343	1399	1454	1564
11	40.4	49.4		370	458	535	609	682	824	961	1095	1161	1224	1289	1384	1477	1539	1599	1720
12	44.0	53.0		403	499	583	665	744	899	1049	1194	1266	1336	1406	1510	1612	1679	1745	1877
13	47.6	56.6		437	541	632	720	806	974	1136	1294	1372	1447	1524	1635	1746	1819	1890	2033
14	51.2	60.2		470	582	680	776	868	1049	1224	1393	1477	1558	1641	1761	1880	1959	2036	2190
15	54.8	63.8		504	624	729	831	930	1124	1311	1493	1583	1670	1758	1887	2015	2099	2181	2346
16	58.4	67.4		538	666	778	886	992	1198	1398	1592	1688	1781	1875	2013	2149	2238	2326	2502
17	62.0	71.0		571	707	826	942	1054	1273	1486	1692	1794	1892	1992	2139	2283	2378	2472	2659
18	65.6	74.6		605	749	875	997	1116	1348	1573	1791	1899	2003	2110	2264	2417	2518	2617	2815
19	69.2	78.2		638	790	923	1053	1178	1423	1661	1891	2005	2115	2227	2390	2552	2658	2763	2972
20	72.8	81.8		672	832	972	1108	1240	1498	1748	1990	2110	2226	2344	2516	2686	2798	2908	3128
21	76.4	85.4		706	874	1021	1163	1302	1573	1835	2090	2216	2337	2461	2642	2820	2938	3053	3284
22	80.0	89.0		739	915	1069	1219	1364	1648	1923	2189	2321	2449	2578	2768	2955	3078	3199	3441
23	83.6	92.6		773	957	1118	1274	1426	1723	2010	2289	2427	2560						
24	87.2	96.2		806	998	1166	1330	1488	1798	2098	2388	2532	2671						
25	90.8	99.8		840	1040	1215	1385	1550	1873	2185	2488	2638	2783						
26	94.4	103.4		874	1082	1264	1440	1612	1947	2272	2587	2743	2894						
27	98.0	107.0		907	1123	1312	1496	1674	2022	2360	2687	2849	3005						
28	101.6	110.6		941	1165	1361	1551	1736											
29	105.2	114.2		974	1206	1409	1607	1798											
30	108.8	117.8		1008	1248	1458	1662	1860											
31	112.4	121.4		1042	1290	1507	1717	1922											
32	116.0	125.0		1075	1331	1555	1773	1984											
33	119.6	128.6		1109	1373	1604	1828	2046											
34	123.2	132.2		1142	1414	1652	1884	2108											
35	126.8	135.8		1176	1456	1701	1939	2170											
36	130.4	139.4		1210	1498	1750	1994	2232											
37	134.0	143.0		1243	1539	1798	2050	2294											
38	137.6	146.6		1277	1581	1847	2105	2356											
39	141.2	150.2		1310	1622	1895	2161	2418											
40	144.8	153.8		1344	1664	1944	2216	2480											
I*				36 cm	46 cm	56 cm	66 cm	76 cm	96 cm	116 cm	136 cm	146 cm	156 cm	166 cm	176 cm	196 cm	206 cm	216 cm	236 cm
Lt*				0.217	0.257	0.296	0.336	0.376	0.455	0.535	0.614	0.654	0.694	0.733	0.773	0.853	0.892	0.932	1.012

For other dimensions than those indicated, ask for feasibility and quotation.
 Pour les dimensions différentes par rapport à celles ci, demander la disponibilité et le prix.
 Für Größen, die anders sind als die angegebene, bitte Durchführbarkeit und Preis nachfragen
 Para medidas diferentes a las indicadas, consultar con fabrica disponibilidad y precio


Optional

(P* = 234)	(P* = 236)	(I* = 5 cm)		(2 pz.) (P* = 230)
Angled Valve Vanne équerre Eckausführung Ventil Válvula a escuadra	Thermostatic head Tête thermostatique Thermostatkopf Cabezal termostático	Sleeving kit Kit couvre tuyau Rosetten Kit cubre tubo	∅ ≤ 16 mm [BIAN] CTB [CROM] CTR	Towel hooks Paire de patère Crochet das Bugel Percha
[BIAN] E12SQB [CROM] E12SQR	[BIAN] TTB [CROM] TTR	[BIAN] C5B [CROM] C5R	16 mm < ∅ < 24 mm [BIAN] CWB [CROM] CWR	[CROM] BA25R [COLOUR] BA25C [GOLD] BA25G

I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

AO 25d



Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.258
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.755
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.525
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.315

p max = 10.0 bar

Colours/ Couleurs / Farbe/ Colores


[B] Standard
[T] + 10%
[S] + 20%

For further details see page 86 / Pour plus d'informations consultez la page 86 / Sie können für eventuelle Rückfragen auf Seite 87 konsultieren / Para otras informaciones ver la página 87.

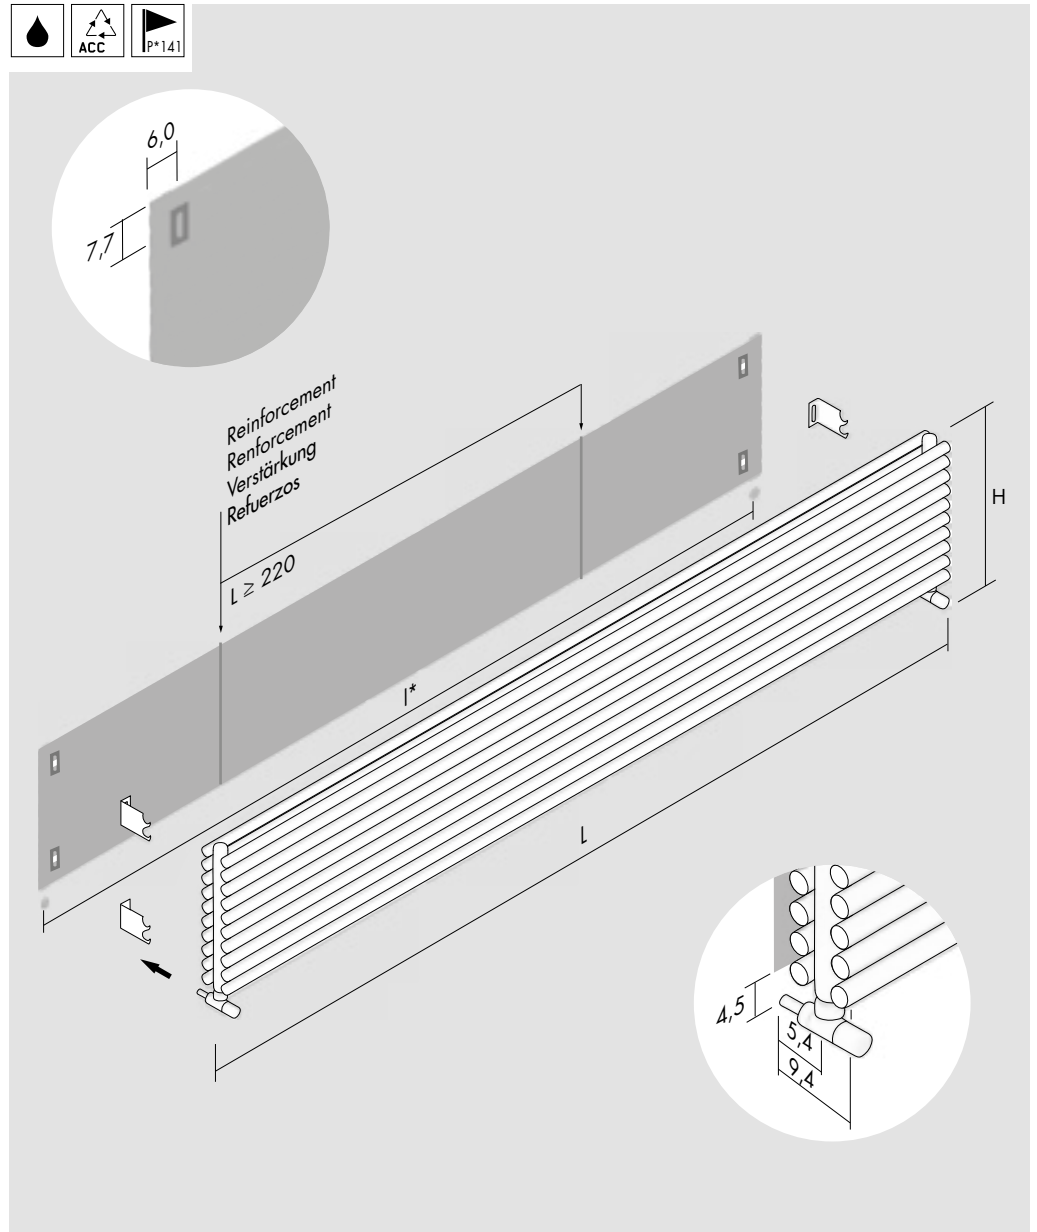


Standard connection / Raccord standard Standard Anschluss / Conexión estándar

[X]




[XM_]




Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

[C_]




z* = 4

[E_]




z* > 4

[G_]




z* = 4

[M_]




z* > 4

[C5_]



5


[G5_]



5

z* = 4

[M5_]



5

z* > 4

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

AO 25d [B]


UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20°

No. el.	H	L	I*	40	50	60	70	80	100	120	140	150	160	170	180	200	210	220	240
6	22.4	31.4		207	259	310	362	414	517	621	724	776	827	879	931	1034	1086	1138	1241
7	26.0	35.0		235	294	352	411	470	587	705	822	881	940	998	1057	1175	1233	1292	1409
8	29.6	38.6		264	330	396	462	527	659	791	923	989	1055	1121	1187	1319	1385	1450	1582
9	33.2	42.2		293	366	439	512	585	731	878	1024	1097	1170	1243	1316	1463	1536	1609	1755
10	36.8	45.8		321	401	481	562	642	802	963	1123	1204	1284	1364	1444	1605	1685	1765	1926
11	40.4	49.4		349	437	524	611	699	874	1048	1223	1310	1398	1485	1572	1747	1834	1922	2096
12	44.0	53.0		378	473		662	756	946	1135	1324	1418	1513	1607	1702	1891	1986	2080	2269
13	47.6	56.6		406	507	609	710	812	1015	1218	1421	1522	1624	1725	1827	2030	2131	2233	2436
14	51.2	60.2		434	543	652	760	869	1086	1303	1520	1629	1737	1846	1955	2172	2280	2389	2606
15	54.8	63.8		464	580	696	812	929	1161	1393	1625	1741	1857	1973	2089	2321	2437	2554	2786
16	58.4	67.4		495	618	742	865	989	1236	1484	1731	1855	1978	2102	2226	2473	2596	2720	2967
17	62.0	71.0		524	655	786	917	1048	1310	1572	1834	1965	2096	2227	2359	2621	2752	2883	3145
18	65.6	74.6		553	692	830	968	1107	1383	1660	1937	2075	2213	2352	2490	2766	2905	3043	3320
19	69.2	78.2		582	728	873	1019	1164	1455	1746	2037	2183	2328	2474	2619	2911	3056	3202	3493
20	72.8	81.8		611	764	917	1070	1223	1528	1834	2139	2292	2445	2598	2751	3056	3209	3362	3668
21	76.4	85.4		639	799	959	1119	1279	1598	1918	2238	2398	2557	2717	2877	3197	3357	3516	3836
22	80.0	89.0		668	835	1002	1169	1336	1670	2004	2339	2506	2673	2840	3007	3341	3508	3675	4009
23	83.6	92.6		696	870	1044	1218	1392	1741	2089	2437	2611	2785						
24	87.2	96.2		724	905	1086	1267	1448	1810	2172	2534	2715	2896						
25	90.8	99.8		752	940	1128	1316	1504	1880	2256	2632	2820	3008						
26	94.4	103.4		779	974	1168	1363	1558	1947	2337	2726	2921	3116						
27	98.0	107.0		806	1008	1209	1411	1613	2016	2419	2822	3024	3225						
28	101.6	110.6		833	1042	1250	1458	1667											
29	105.2	114.2		860	1075	1290	1505	1720											
30	108.8	117.8		886	1108	1330	1551	1773											
31	112.4	121.4		913	1141	1370	1598	1826											
32	116.0	125.0		939	1174	1409	1644	1879											
33	119.6	128.6		965	1206	1447	1688	1930											
34	123.2	132.2		991	1239	1486	1734	1982											
35	126.8	135.8		1016	1270	1524	1778	2031											
36	130.4	139.4		1041	1301	1561	1821	2082											
37	134.0	143.0		1066	1332	1598	1865	2131											
38	137.6	146.6		1091	1363	1636	1909	2181											
39	141.2	150.2		1115	1393	1672	1951	2229											
40	144.8	153.8		1139	1423	1708	1993	2277											

For other dimensions than those indicated, ask for feasibility and quotation.
 Pour les dimensions différentes par rapport à celles ci, demander la disponibilité et le prix.
 Für Größen, die anders sind als die angegebenen, bitte Durchführbarkeit und Preis nachfragen
 Para medidas diferentes a las indicadas, consultar con fabrica disponibilidad y precio

I*		36 cm	46 cm	56 cm	66 cm	76 cm	96 cm	116 cm	136 cm	146 cm	156 cm	166 cm	176 cm	196 cm	206 cm	216 cm	236 cm
Lt*		0.217	0.257	0.296	0.336	0.376	0.455	0.535	0.614	0.654	0.694	0.733	0.773	0.853	0.892	0.932	1.012

Optional



(P* = 234)

Angled Valve
 Vanne équerre
 Eckausführung Ventil
 Válvula a escuadra


[BIAN] **E12SQB**
 [CROM] **E12SQR**



(P* = 236)

Thermostatic head
 Tête thermostatique
 Thermostatkopf
 Cabezal termostático


[BIAN] **TTB**
 [CROM] **TTR**



(I* = 5 cm)

Sleeving kit
 Kit couvre tuyau
 Rosetten
 Kit cubre tubo

[BIAN] **C5B**
 [CROM] **C5R**




Ø ≤ 16 mm

[BIAN] **CTB**
 [CROM] **CTR**

16 mm < Ø < 24 mm

[BIAN] **CWB**
 [CROM] **CWR**



(2 pz.)
 (P* = 230)


Towel hooks
 Paire de patère
 Crochet das Bugel
 Percha

[CROM] **BA25R**
 [COLOUR] **BA25C**
 [GOLD] **BA25G**

I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

Divider / Clastra / Befestigungsstück / Fijación a bandera

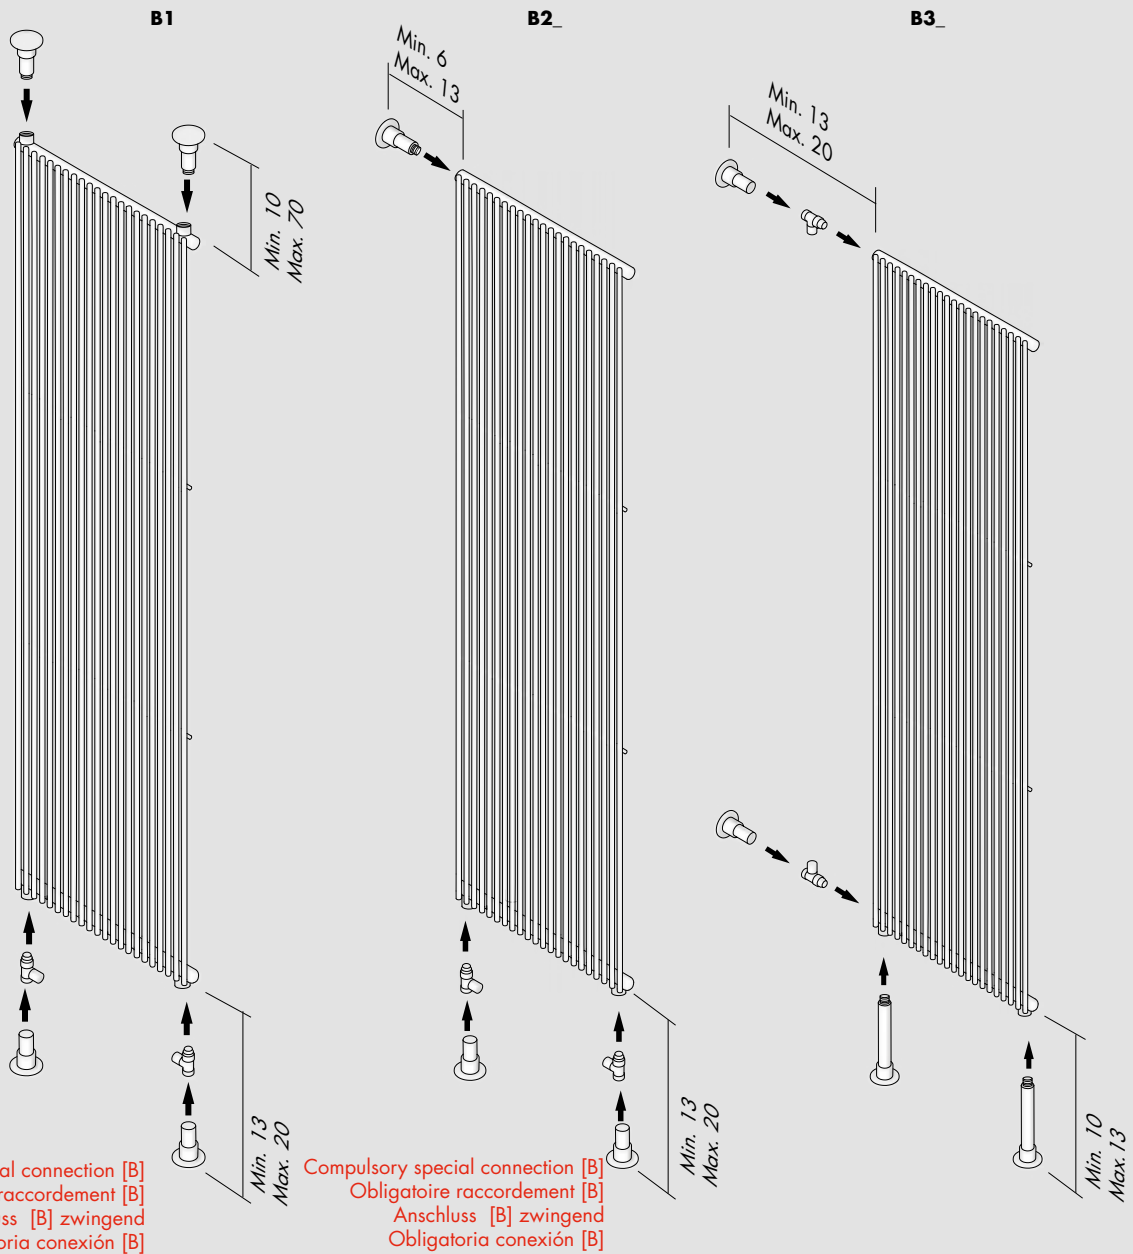

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

	B1	B2_	B3_
Trim VS	H* ≥ 180 L* ≤ 90	H* ≥ 40 L* ≤ 60	H* ≥ 40 L* ≤ 60
Trim VD	H* ≥ 180 L* ≤ 60	H* ≥ 40 L* ≤ 40	H* ≥ 40 L* ≤ 40
H_20 VS	H* ≥ 180 L* ≤ 90	H* ≥ 40 L* ≤ 60	H* ≥ 40 L* ≤ 60
H_20 VD	H* ≥ 180 L* ≤ 60	H* ≥ 40 L* ≤ 40	H* ≥ 40 L* ≤ 40
AV 13 S	H* ≥ 180 L* ≤ 90	H* ≥ 40 L* ≤ 60	H* ≥ 40 L* ≤ 60
AV 13 D	H* ≥ 180 L* ≤ 60	H* ≥ 40 L* ≤ 40	H* ≥ 40 L* ≤ 40
AV 25 S	H* ≥ 180 L* ≤ 90	H* ≥ 40 L* ≤ 60	H* ≥ 40 L* ≤ 60
AV 25 D	H* ≥ 180 L* ≤ 60	H* ≥ 40 L* ≤ 40	H* ≥ 40 L* ≤ 40

Valves are not included
Les vannes ne sont pas incluses
Ventile sind nicht enthalten
Las válvulas no están incluidas

The divider installation is not available for chrome or gold finished.


Les fixations Clastra ne sont pas disponibles pour les finitions chrome ou doré.

Fahneanschlüsse nicht verfügbar für Chrome oder Gold Heizkörper.

Fijación a bandera no disponible para la versión en acabado cromado o dorado.

L* = width / longueur / breite / ancho H* = height / hauteur / Höhe / altura

Divider / Clastra / Befestigungsstück / Fijación a bandera

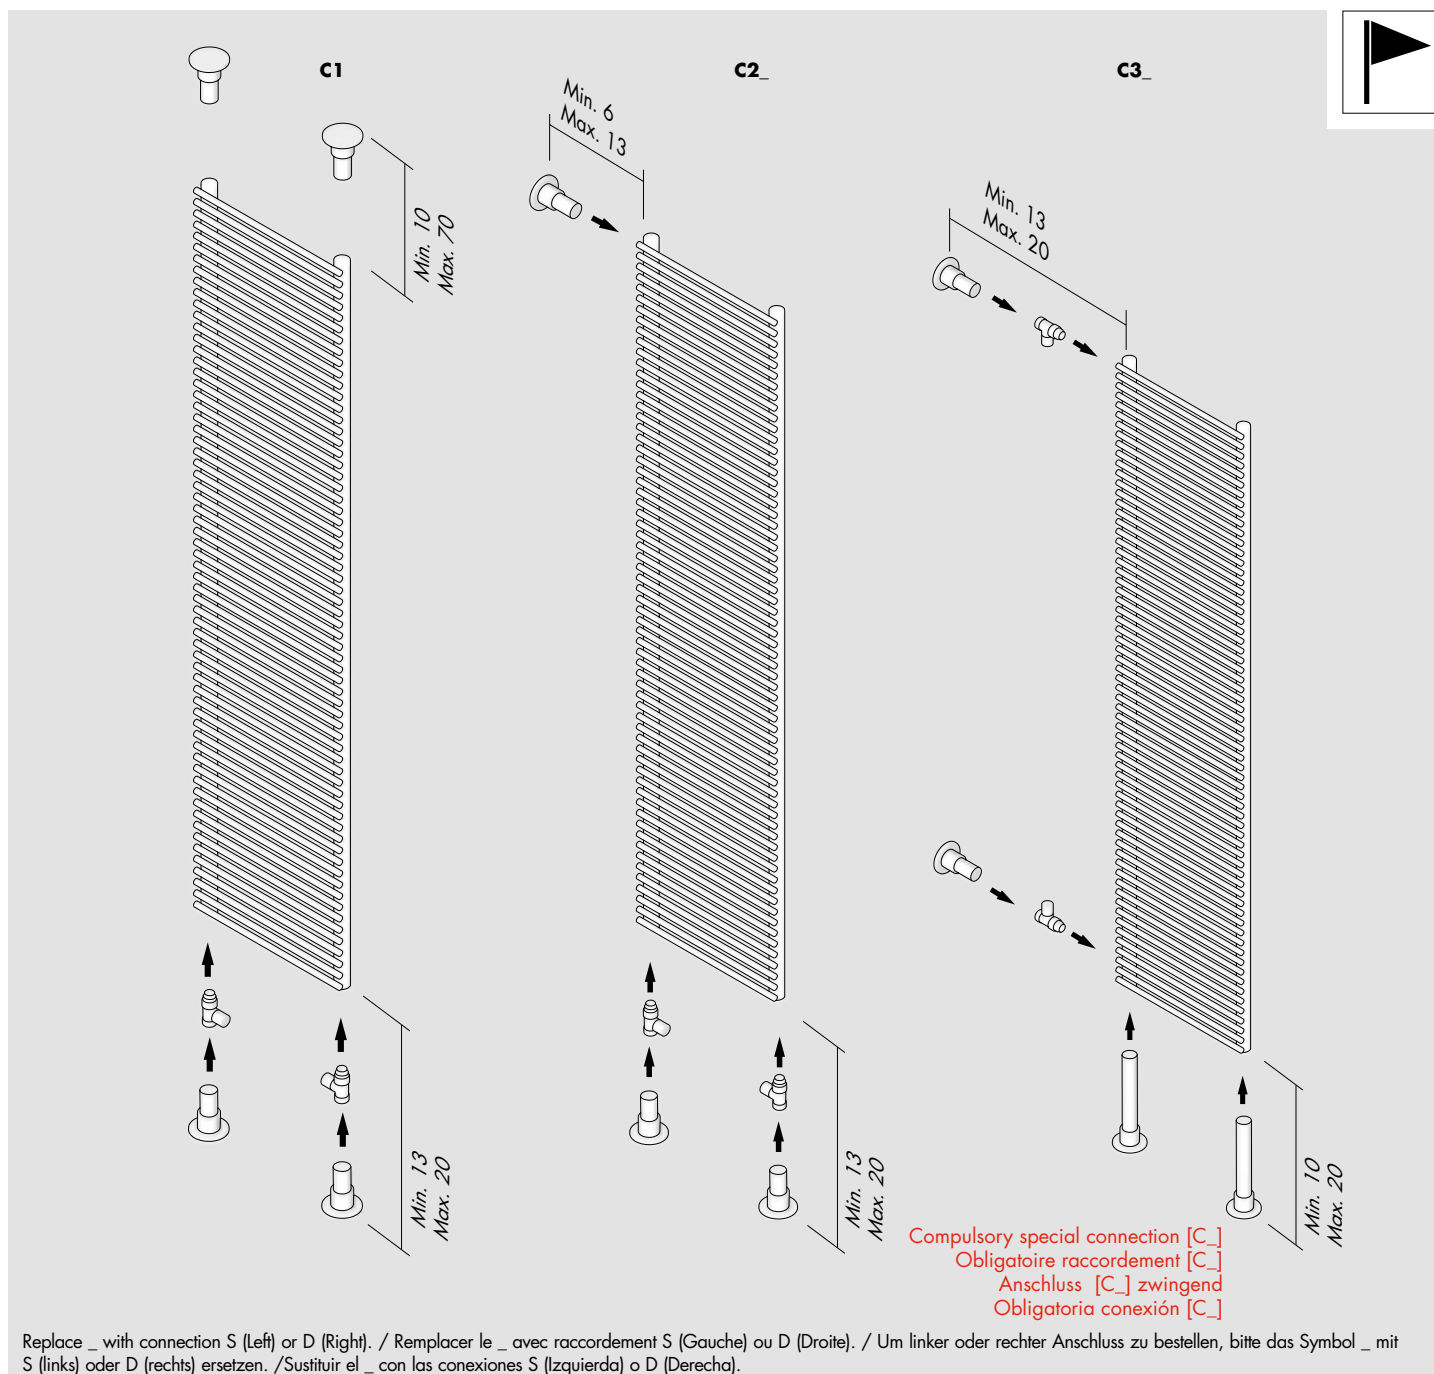

	C1	C2	C3
Trim OS	H* ≤ 230 L* ≤ 90	H* ≤ 230 L* ≤ 60	H* ≤ 230 L* ≤ 60
Trim OD	H* ≤ 230 L* ≤ 60	H* ≤ 230 L* ≤ 40	H* ≤ 230 L* ≤ 40
H_20 OS	H* ≤ 230 L* ≤ 90	H* ≤ 230 L* ≤ 60	H* ≤ 230 L* ≤ 60
H_20 OD	H* ≤ 230 L* ≤ 60	H* ≤ 230 L* ≤ 40	H* ≤ 230 L* ≤ 40
AO 13 S	H* ≤ 230 L* ≤ 90	H* ≤ 230 L* ≤ 60	H* ≤ 230 L* ≤ 60
AO 13 D	H* ≤ 230 L* ≤ 60	H* ≤ 230 L* ≤ 40	H* ≤ 230 L* ≤ 40
AO 25 S	H* ≤ 230 L* ≤ 90	H* ≤ 230 L* ≤ 60	H* ≤ 230 L* ≤ 60
AO 25 D	H* ≤ 230 L* ≤ 60	H* ≤ 230 L* ≤ 40	H* ≤ 230 L* ≤ 40

Valves are not included
Les vannes ne sont pas incluses
Ventile sind nicht enthalten
Las válvulas no están incluidas

The divider installation is not available for chrome or gold finished.

Les fixations Clastra ne sont pas disponibles pour les finitions chrome ou doré.

Fahneanschlüsse nicht verfügbar für Chrome oder Gold Heizkörper.

Fijación a bandera no disponible para la versión en acabado cromado o dorado.

L* = width / longueur / breite / ancho H* = height / hauteur / Höhe / altura