


CUT SINGLE HORIZONTAL

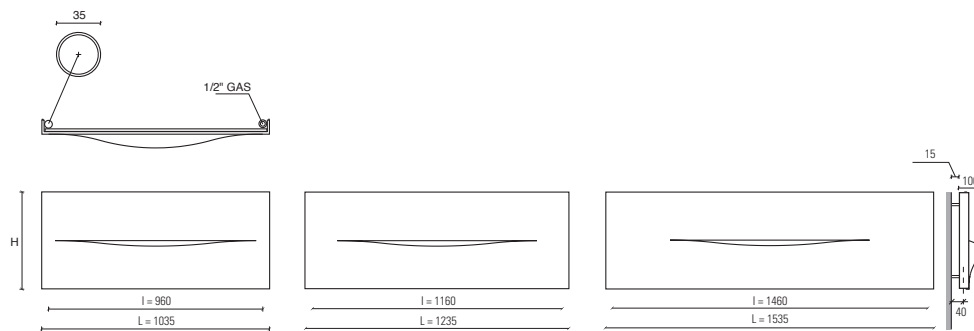

Interasse dal centro foro al muro 40 mm.
Distance between hole center and wall 40 mm.
Distance du centre du trou au mur 40 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 40 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 40 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 40 мм.

codice code Artikel Nr. codigo код	larghezza width largeur Breite ancho ширина	altezza height hauteur Höhe altura высота	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output мощность watt*	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860	
						output мощность watt*	output мощность watt*
	L mm	H mm	I mm	Kg	Δt50	Δt30	Δt26
FCUT10460...	1035	460	960	16	360	191	159
FCUT10610...	1035	610	960	22	510	270	226
FCUT12460...	1235	460	1160	19	430	226	189
FCUT12610...	1235	610	1160	27	605	319	266
FCUT15460...	1535	460	1460	24	530	279	233
FCUT15610...	1535	610	1460	34	820	432	361

- * I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.
- * The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.
- * Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.
- * Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.
- * Los Vatios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.
- * До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.



design by Alessandro Caneva



Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota **a richiesta** per SINGLE.
50 mm central connection for remote valve **on request** per SINGLE.
Raccordement central 50 mm pour vannes à distance **sur demande** per SINGLE.
Mittelanschluss 50 mm für Fernventile **Auf Anfrage** per SINGLE.
Conexión central 50 mm para válvula remota **bajo pedido** per SINGLE.
50 мм центральное подключение с удаленными клапанами **возможно по запросу** только для одинарных радиаторов

caleido