


ICE BAGNO DOUBLE VERTICAL

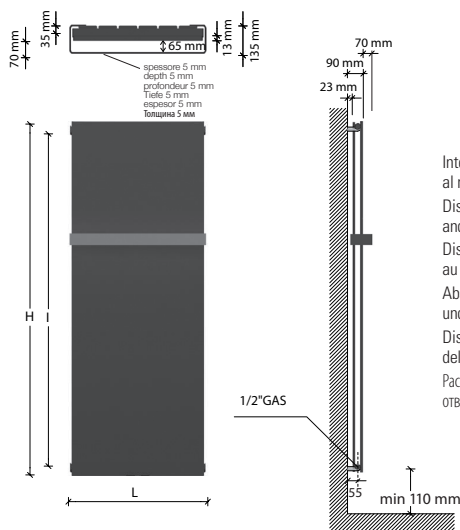

Interasse dal centro foro
al muro 55 mm.
Distance between hole center
and wall 55 mm.
Distance du centre du trou
au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochmitte
und Wand 55 mm.
Distancia entre el centro
del agujero y el muro 55 mm.
Расстояние между центром
отверстия и стеной – 55 мм.

EN 442

Watt = Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h = Watt × 0,860

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output мощность power watt	output мощность power watt	output мощность power watt
	H mm	L mm	l mm	Kg	Δt50	Δt30	Δt26
FICE08455...	820	465	760	23	560	289	240
FICE08605...	820	615	760	29	746	386	320
FICE12455...	1220	465	1160	34	788	404	335
FICE12605...	1220	615	1160	44	1051	539	447
FICE12755...	1220	765	1160	55	1314	674	559
FICE15455...	1520	465	1460	43	959	489	405
FICE15605...	1520	615	1460	55	1278	652	540
FICE15755...	1520	765	1460	69	1598	815	674
FICE18455...	1820	465	1760	53	1127	571	472
FICE18605...	1820	615	1760	68	1503	761	629
FICE18755...	1820	765	1760	85	1879	952	787
FICE20455...	2020	465	1960	58	1243	627	518
FICE20605...	2020	615	1960	75	1657	836	691
FICE20755...	2020	765	1960	94	2071	1046	863
FICE22455...	2220	465	2160	62	1356	682	563
FICE22605...	2220	615	2160	81	1808	910	751
FICE22755...	2220	765	2160	101	2260	1137	938

<p>I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfiato. La versione cromata NON è disponibile. La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 35 mm. Pressione di collaudo: 5,2 bar Pressione di esercizio: 4 bar Materiale: Acciaio al carbonio</p>	<p>The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve. Chromed version is NOT available. The towel bar makes the radiator 35 mm larger. Testing pressure: 5,2 bar - Working pressure: 4 bar. Material: carbon-steel</p>	<p>Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression. La version chromée N'EST PAS disponible. Avec la barre porteserviettes le radiateur est 35 mm plus large. Pression d'essai: 5,2 bars Pression d'exercice: 4 bars Matière: Acier au charbon</p>	<p>Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Die verchromte Version ist NICHT verfügbar. Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 35 mm breiter. Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar Stoff: Kohlenstoffstahl</p>	<p>Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo. La versión cromada NO está disponible. La barra portatoallas extiende la longitud del radiador de 35 mm. Presión de ensayo: 5,2 bar Presión de trabajo: 4 bar Material: Acero de carbon</p>	<p>Радиаторы укомплектованы набором крепежных деталей для закрепления на стене и выпускным клапаном. Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ. Перекладина для полотенец увеличивает ширину радиатора на 35 мм. Давление при испытании – 5,2 бар Рабочее давление – 4 бар Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар. Материал – углеродистая сталь</p>
--	---	---	--	--	--




Coperture laterali **single/double** a richiesta.
 Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.
Single/double lateral cover **on request**.
 The price changes according to the height of radiator.
 Couvertures latérales **single/double** **sur demande**.
 Le prix change selon l'hauteur du radiateur.
 Seitliche Abdeckung **single/double** **auf Anfrage**.
 Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.
 Revestimiento lateral **single/double** **bajo pedido**.
 El precio varia según l'altura de el radiador.
 Боковые крышки предоставляются **single/double** **по запросу**.
 Цена зависит от высоты радиатора.

ICE BAGNO DOUBLE VERTICAL




ICE BAGNO SINGLE / DOUBLE VERTICAL


ALLACCIAMENTI IDRAULICI **SPECIALI** / **SPECIAL CONNECTIONS** / BRANCHEMENTS
SPECIALS POSSIBLES / HYDRAULISCHE **SONDERANSCHLÜSSE** / EMPALMES HYDRAULICOS
ESPECIALES / **СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ**




Interasse centrale 50 mm a richiesta.
 Central distance between centers 50 mm **on request**.
 Entraxe centrale 50 mm **sur demande**.
 Mittelanschluss 50 mm **Auf Anfrage**.
 Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**.
По запросу радиатор может выполняться с
 центральным межосевым расстоянием, равным



50 mm destro a richiesta.
 50 mm right **on request**.
 50 mm droite **sur demande**.
 50 mm rechts **Auf Anfrage**.
 50 mm derecha **bajo pedido**.
По запросу 50 мм вправо



50 mm sinistro a richiesta.
 50 mm left **on request**.
 50 mm gauche **sur demande**.
 50 mm links **Auf Anfrage**.
 50 mm izquierda **bajo pedido**.
По запросу 50 мм влево



Allacciamenti dal basso a richiesta.
 Bottom connection **on request**.
 Branchement par dessous **sur demande**.
 Anschluss von unten **Auf Anfrage**.
 Conexión por abajo **bajo pedido**.
 Гидравлическое соединение снизу выполняется
по запросу.