


**2-464**

**SERENO**


Scaldasalviette fisso componibile.  
 MISURA DEL TUBO: Ø25mm/Ø32mm  
 MODULO AGGIUNTIVO: 47mm/100mm  
 VERSIONE COMBINATA: disponibile  
 VERSIONE MONOTUBO: disponibile  
 (valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)  
 MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile  
 COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M  
 con eccentrico  
 AROMATERAPIA: non disponibile  
 MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail.  
 PIPE DIMENSION: Ø25mm/Ø32mm  
 ADDITIONAL MODULE: 47mm/100  
 COMBINED VERSION: available  
 SINGLE TUBE VERSION: available  
 (valve not included, lateral connection int. 50mm)  
 FLOOR CONNECTION: not available  
 STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with  
 eccentric  
 AROMATHERAPY: not available  
 SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.  
 ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм/Ø32мм  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 47мм/100мм  
 КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии  
 ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии  
 (вентиль не включен, боковое подключение,  
 межосевое расстояние 50мм)  
 НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено  
 СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 М  
 с эксцентриком  
 АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена  
 РУЧКИ SVAROVSKI: в наличии

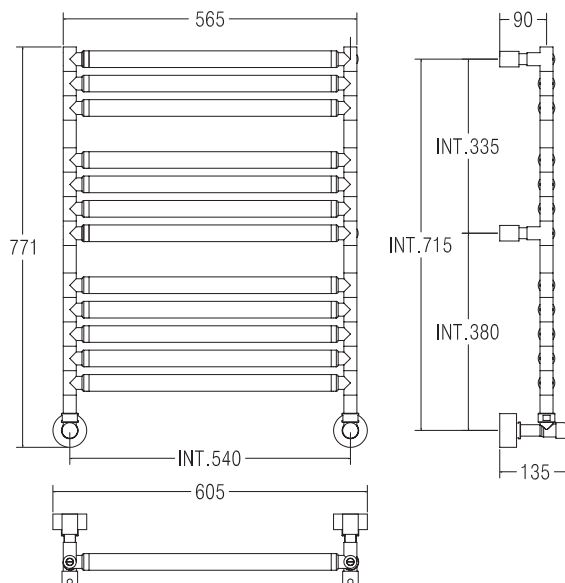

Ricambi disponibili a richiesta  
 Spare parts available on request  
 Запасные части под заказ



SC2464FEBA01..

ΔT Euronorm 442  
 (Trattamento galvanico +  
 Verniciatura)  
 Galvanic treatment  
 Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442  
 (Trattamento galvanico +  
 Verniciatura)  
 Galvanic treatment +  
 Vernished  
 Гальваническое покрытие +  
 покраска

ΔT Euronorm 442  
 (Verniciatura)  
 Vernished  
 Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura  
 ΔT low temperature heating system  
 ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
540	523	449	1.786	628	570	2.265	680	585	2.324	272	234	925	18