



408

VENTO

Scaldasalviette fisso, fissaggio a muro con forcella, con coprivitoni.
 MISURA DEL TUBO: Ø25mm
 MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
 VERSIONE COMBINATA: non disponibile
 VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
 MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
 COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
 AROMATERAPIA: non disponibile
 MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed heated towel rail, wall bracket fork, with caps.
 PIPE DIMENSION: Ø25mm
 ADDITIONAL MODULE: not available
 COMBINED VERSION: not available
 SINGLE TUBE VERSION: not available
 FLOOR CONNECTION: not available
 STANDARD CONNECTION: union 1/2 M
 AROMATHERAPY: not available
 SWAROVSKI HANDLES: available

Стационарный полотенцесушитель с накладками, крепежи вилочного типа.
 ДИАМЕТР ТРУБЫ : Ø25мм
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
 КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
 ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
 НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
 СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
 АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
 РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

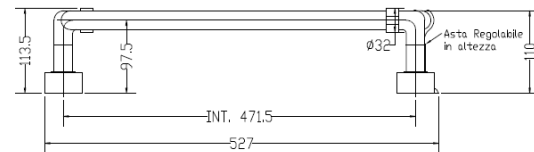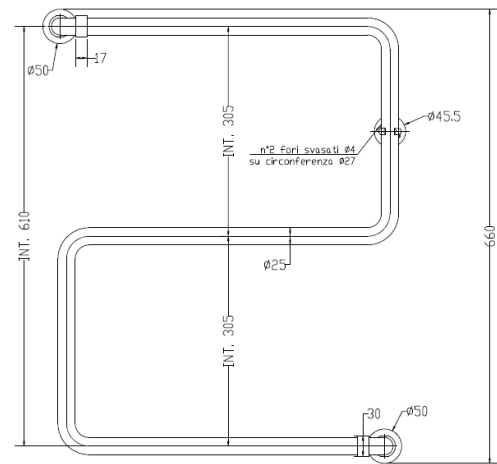

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

DISPONIBILE ANCHE CON:
 AVAILABLE ALSO WITH:
 ВОЗМОЖНО ТАКЖЕ:



SC0408FELA01



SC0408FELA02

ΔT Euronorm 442
 (Trattamento galvanico)
 Galvanic treatment
 Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
 (Trattamento galvanico +
 Verniciatura)
 Galvanic treatment +
 Vernished
 Гальваническое покрытие +
 покраска

ΔT Euronorm 442
 (Verniciatura)
 Vernished
 Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
 ΔT low temperature heating system
 ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
610	103	89	352	124	106	421	134	115	457	46	40	158	4.0